

ADOUCCISSEUR CLASSIC

AVANTAGES DE L'EAU ADOUCIE

- **Evite l'entartrage** des canalisations
- **Préserve la robinetterie et l'électroménager**
- **Augmente le rendement et la durée de vie** des équipements de chauffage
- **Prend soin de votre peau et de vos cheveux**
- Rend le **linge plus doux** et la **vaisselle sans traces**
- **Economie** de produits détartrants et adoucissants.



PERFORMANCES

- **Economie d'eau** par déclenchement des régénérations en fonction du volume d'eau adoucie
- **Installation simplifiée** : - Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 1" mâle
- Bac à sel amovible qui épouse la forme de la bouteille
- **Fiabilité** : Cet adoucisseur est garanti 2 ans.
- **Mise en service gratuite** effectuée par nos techniciens.
Contactez notre service technique au 04 72 31 18 91.



ACS n°10ACCLY176



Fabrication Française

RoHS



ADOU CISSEUR CLASSIC

Informations techniques

MODÈLE	Classic 20 L	Classic 30 L
Référence	04010224	04010225
Type Vanne		
Type de régénération	Volumétrique	Volumétrique
Heure de régénération (programmable)	2h du matin	2h du matin
Possibilité de régénération calendaire	Oui	Oui
Nb de cycles de régénération	4	4
Débit admissible en continu	4,5 m ³ /h	4,5 m ³ /h
Pression de service	2 - 6 bars	2 - 6 bars
Température mini-maxi	5 - 45 °C	5 - 45 °C
Quantité de résine	20 L	30 L
Dimension de la bouteille	8 x 35 "	10 x 35 "
Temps total de régénération conseillé	53 min	70 min
Volume d'eau adoucie entre 2 régénérations (pour un TH < 35°)	2 800 L	4 200 L
Dimensions mm (Haut x Prof x larg)	1 120 x 630 x 340	1 120 x 630 x 340
Capacité réservoir de sel	80 kg	80 kg

Installation

- Installez l'adoucisseur d'eau à l'abri des inondations, de la pluie, des rayons directs du soleil, de la neige et du gel.





- Prévoir **OBLIGATOIREMENT** en amont de l'adoucisseur (1) :
 - un clapet anti-pollution
 - un filtre à eau⁽¹⁾ (réf. 011300004)
 - une cartouche de filtration 20 microns⁽²⁾ (réf. CT03010007)

- Pour garantir et améliorer le goût de l'eau, il est conseillé d'installer après l'adoucisseur (2) un filtre à eau⁽¹⁾ (réf. 011300004) avec une cartouche au charbon actif⁽³⁾ (réf. CT03020000) qui élimine les mauvais goûts (chlore, terre) et les odeurs.



- Votre adoucisseur est livré avec :
 - Un by-pass raccordement 1" mâle
 - 1 tuyau d'évacuation à l'égout.

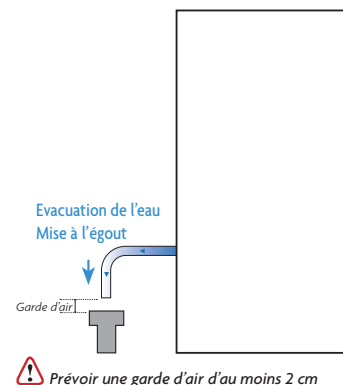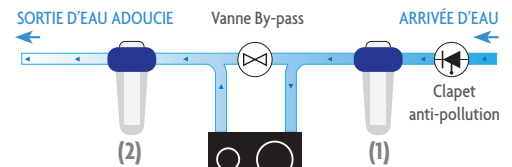

Entretien, garantie et SAV

- Votre installation doit être contrôlée et entretenue par un professionnel une fois par an.
- Nos adoucisseurs sont garantis 2 ans.

