

Filtre 113



APPLICATION

Conteneur 3 pièces à installer sur une canalisation d'aduction d'eau permettant de recevoir des cartouches de traitement et filtration.

Choix de la filtration en fonction des caractéristiques de votre eau.

DESRIPTIF

Le filtre 113 sert de support à une cartouche ou un conteneur.

Il est livré avec une équerre de fixation et une clé de serrage.

- Qualité alimentaire
- Pression maxi : 8 bars
- Pression de service : 3 bars
- Hauteur : 307 mm
- Poids : 1000 g
- Temp. de service maxi : 40°C




Lors de l'installation du filtre, s'assurer de la présence d'un régulateur de pression en amont réglé à 3 bars maxi, et que le filtre soit également protégé d'un éventuel retour de pression ou d'eau chaude provenant de la chaudière ou du préparateur ECS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nota : Démontage : L'écrou se dévisse sans effort avec la clé. Penser à décompresser le filtre à l'aide de la purge (E)

Montage : L'écrou se revisse à la main après intervention.

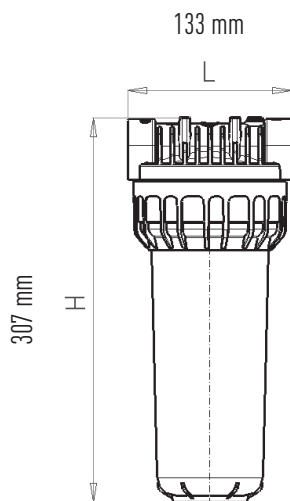

FILTRES						
TYPE	CODE	L (mm)	H (mm)	Débit m ³ /h	Nombre par carton	Poids Kg/U
113 9"3/4 E/S 3/4"	0113 0004	133	307	6,5	12	1,00
113 9"3/4 E/S 1"	0113 0002	133	307	7	12	1,00
113 9"3/4 E/S 3/4"	0113 0026	133	307	6,5	12	1,20

PIÈCES DÉTACHÉES			
CODE	TYPE	CODE	TYPE
0201 0004	(1) Bol pour filtre 113 10" E/S 3/4"	0201 1013	(3) Joint torique
0113 0010	(2) Tête avec insert 3/4"	0201 0006	(4) Ecrou de serrage
0113 0011	(2) Tête avec insert 1"	0201 0024	(5) Equerre simple de fixation

