



- Compact et robuste
- Nettoyage rapide
- Résistant à la pression
- Protège les installations

## INO 120 T

### Filtre nettoyant



#### APPLICATION

- Domestique & Industrie

#### TYPE D'EAU

- Traitement de l'eau potable


#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps en **laiton**
- Tamis en **acier inoxydable**
- **Maintenance sans démontage** de la tuyauterie
- **Montage** : sur tuyauterie horizontale avec le bol vers le bas
- **Filtration** : **intérieur** du filtre vers **extérieur** du filtre


## MONTAGE

### Présentation d'installation :

- 1. Entrée d'eau
- 2. Débitmètre/Compteur
- 3. Réducteur de pression
- 4. Clapet Anti retour
- 5. Vanne d'arrêt
- 6. Prise d'échantillon
- 7. Vanne de Bypass
- 8. Filtre INO 120T
- 9. Sortie d'eau
- 10. Égout

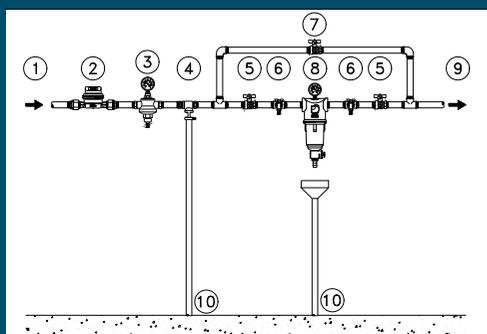

Raccordements	1/2" F	3/4" F	1" F
Débit à $\Delta P = 0,2$ bar	2,5	4,2	5,1
Débit à $\Delta P = 0,5$ bar	4,2	6,6	8,7
pression de fonctionnement	1,5 - 12 bar		
Finesse de filtration	100 $\mu m$		
Température de fonctionnement	5 - 30 °C (eau)		
Code article	01410001	01410002	01410003

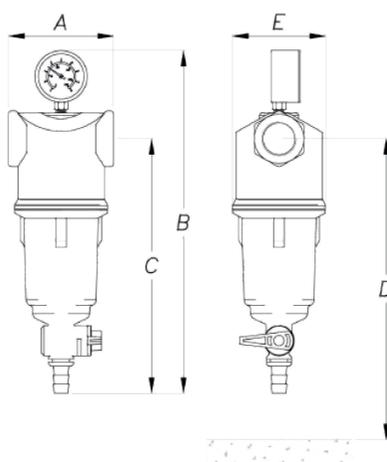

	01410001	01410002	01410003
A	87 mm	90 mm	95 mm
B	270 mm		
C	197 mm		
D	300 mm		
E	71 mm		

## ENTRETIEN, GARANTIE ET SAV

- Lavage avec robinet de vidange tous les 3 à 4 jours
- Lavage de la cartouche tous les mois ou en fonction de l'obstruction du filtre
- Nettoyage avec un chiffon et de l'eau chaude