



ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

COMPTEUR D'EAU Emetteur d'impulsions

- Compteur d'eau à jet simple (multiple pour DN50)
- Compteur d'eau à turbine émettrice d'impulsions
- Corps en laiton
- Modèle pour eau froide : maximum 30°C
- Modèle pour eau chaude : maximum 90°C
- Compteur à cadre sec
- Lecture directe par le totalisateur
- Classe B dans toutes les positions H/V
- Certification CEE 75/33
- Connecteur type « hirselman » avec câble 2m
- Contact d'impulsions : Tension max : 24 V / Courant max : 100 mA
Puissance max : 10 VA / Isolation : $10^{12} \Omega$
- Fourni avec ses brides de raccordement
- Impulsion standard : 1 impulsion / 1,0 l (K = 1 l)

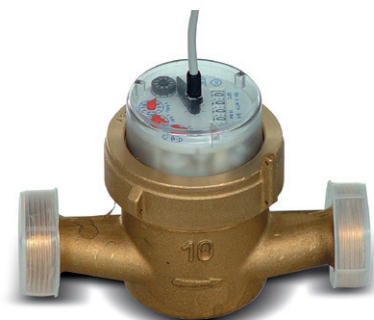

CODE		04150146	04150145	04150144	04150143	04150142	04150141
DN Dimensions	mm	13/15	20	25	30	40	50
	pouce	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Débit maxi	m ³ /h	3	5	7	10	20	30
Débit maxi en continu	m ³ /h	1,5	2,5	3,5	5	10	15
Précision min. délivrée +/- 2%	l/h	120	200	280	400	800	3 000
Précision max. délivrée +/- 5%	l/h	30	50	70	100	200	450
Sensibilité	l/h	10	15	20	20	25	60
Lecture minimum	l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lecture maximum	m ³	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Pression de fonctionnement	bar	16	16	16	16	16	16

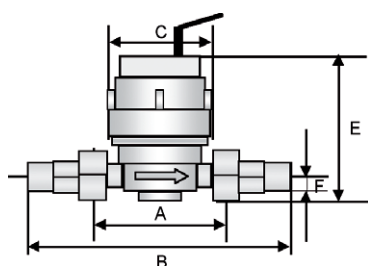

Taille	mm	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Longueur sans raccord A	mm	110	130	160	160	200	300
Longueur avec raccord B	mm	190	228	260	280	340	460
Diamètre maxi C	mm	80	80	100	100	110	136
Hauteur E	mm	108	108	128	128	142	140
Hauteur du tube F	mm	24	24	34	34	42	70
Poids avec fixation	kg	1,050	1,250	1,850	2,150	3,540	9,700