

Fontaine à eau Columbia®

TDS FC-750



- Eau fraîche, tempérée ou chaude
- Système de filtration performant garantissant une eau pure et saine
 - Design épuré
- Fiabilité et robustesse



POUR LES BUREAUX,
COMMERCES, ...



POUR LA MAISON



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



UNE EAU PURE ET SAIN

• SÉCURITÉ MAXIMALE

Sécurité électrique pour empêcher les manipulations intempestives sur la distribution d'eau chaude

• HYGIÈNE OPTIMALE

Le bec distributeur, fabriqué avec une imprégnation d'argent, évite la contamination de l'eau et le bouton "contact" à impulsion préserve des manipulations répétées.


• PERFORMANCE

La structure de la fontaine est constituée d'acier laminé au four et laqué, recouvert d'acrylique. Tous les composants internes en contact avec l'eau sont en acier alimentaire.

Son fonctionnement est discret grâce à un compresseur silencieux en acier inoxydable.

La vanne d'entrée d'eau reste en position fermée et ne s'ouvre qu'à l'impulsion sur la commande d'eau par le consommateur et se referme immédiatement après.

FONTAINE À EAU COLUMBIA	MODÈLE «COLLECTIVITÉS»	MODÈLE «PARTICULIERS»
Température	Chaude / Froide / Tempérée	Chaude / Froide / Tempérée
Température Eau froide	4 - 12 °C	4 - 12 °C
Contrôle de température	Thermostat	Thermostat
Matériel réservoir Eau froide	Acier inoxydable AISI 316	Acier inoxydable AISI 316
Compresseur	1/10 HP Type hermétique. Cons. 90 W	1/10 HP Type hermétique. Cons. 90 W
Réfrigérant compresseur	R - 134a	R - 134a
Température Eau chaude	70 - 90 °C	70 - 90 °C
Contrôle de température	Bilame	Bilame
Type de réchauffeur	Système à bande en acier inoxydable AISI 316. Cons. 430 W	Système à bande en acier inoxydable AISI 316. Cons. 430 W
Poids	22 Kg	19 Kg
Présentation	Sur pied	De table
Système de filtration	1 pompe Booster à pression 1 cartouche 5 microns 2,5 x 11,5 1 cartouche GAC 2,5 x 11,5	1 cartouche 5 microns 2,5 x 11,5 1 cartouche GAC 2,5 x 11,5
Dimensions (H x L x P)	1 100 x 260 x 347 mm	493 x 260 x 460 mm

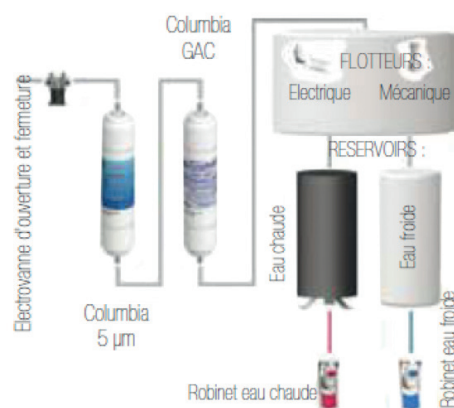

	Code	Production d'eau		Appareil avec pompe	Capacité réservoir d'eau froide	Capacité réservoir d'eau chaude
		Froide	Chaude			
Columbia Collectivités	0520 0412	8 L/h	9 L/h	OUI	3 litres	1,8 litres (haute)
Columbia Particuliers	0520 0411	8 L/h	9 L/h	NON	3 litres	1,4 litres (basse)

ACCESSOIRES ET CARTOUCHES DE FILTRATION					
Porte-gobelet magnétique	0520 0414	Cartouche sédiment	0520 0416	Cartouche anti-tartre	0520 0562
Gobelets plastiques x 100	0520 0415	Cartouche charbon	0520 0417		

